CodeLoxx Standard Protokoll beidseitig

Art.-Nr. CLX-LB-SP-00

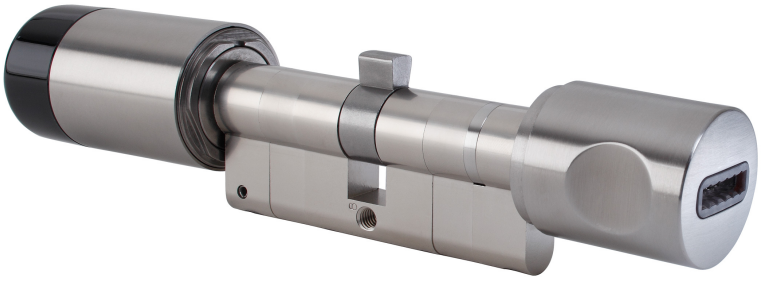

- Protokollierender elektronischer Doppelknaufzylinder
- Beidseitiger Chip-Schlüsselleser
- Optische Signalisierung
- Permanentzutritt, zeitgesteuerte An- und Abschaltung Permanentzutritt (ZAAP), Öffnungszeit einstellbar zwischen 6 oder 12 Sek.

Dieser hochwertige, elektronische Zylinder der CodeLoxx Serie steht für mehr Sicherheit, Kontrolle und Komfort beim Zutritt. Die Bedienung erfolgt über einen auslesegeschützten ABUS Seccor Chip-Schlüssel. Die Besonderheit ist der beidseitige Leser. Dadurch wird eine Identifikation beim Öffnen der Türe in beide Richtungen nötig. Die Protokoll- und Zeitfunktion ermöglicht die Speicherung von Ereignissen und die Vergabe von Rechten in Abhängigkeit von Uhrzeit oder Wochentag. Das einzigartige modulare Verlängerungssystem garantiert maximale Flexibilität bei der Installation oder auch bei baulichen Änderungen.

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 08/2018

CodeLoxx Standard Protokoll beidseitig

Art.-Nr. CLX-LB-SP-00

Technische Daten:

Achslängen	60 – 90 mm, 90 – 120 mm, 120 – 150 mm mm
Anzahl Zyklen/Batterie	50.000
Aufbohrschutz	Standard
Durchmesser Außenknauf	30 mm
Durchmesser Innenknauf	33 mm
Einsatzbereiche	Türen mit PZ-Einsteckschloß, Mehrfachverriegelungen, Panikschlösser (zugelassen für Freilauf der Schließnase)
Elektronik	Standard protokollierend
Jahresprofile	6
Kombi-Code	Nein
Länge Außenknauf	39 mm
Länge Innenknauf	60 mm
Lesertyp	Chipschlüsselleser
Material	Edelstahl-Knäufe, Kunststoff-Kappe Innenseite
Max. Anzahl Schließmedien	511
Max. Betriebstemperatur Außen	60 °C
Max. Betriebstemperatur Innen	60 °C
Min. Betriebstemperatur Außen	-20 °C
Min. Betriebstemperatur Innen	-10 °C
Modular verlängerbar	Ja
Notbestromung möglich	Ja
Öffnungszeit einstellbar	zwischen 6 oder 12 Sekunden
Permanent Zutritt	Ja
Protokoll- und Zeitfunktion	Ja

Schließmedien	ABUS-Seccor Chipschlüssel
Sonderausführung Achse	Für Türen mit PZ-Lochung
Standardlänge	Längenangabe bei Bestellung
Wochenprofile	30
ZAAP	Nein
Farbe	Edelstahl
Signalisierung	optisch
Schutzart IP Außen	55
Schutzart IP Innen	43
Umweltbedingungen	Temperatur min./ max.: -10/ 40, max. Luftfeuchtigkeit: 80%
Varianten	Europrofil
Abmessungen	Außenknauf: L = 39 mm, Ø = 30 mm, Innenknauf: L = 45 mm, Ø = 33 mm mm
Batterie - Typ	CR2
Ereignisspeicher	1000
Notstromversorgung	ESE (siehe allgemeines Zubehör)
Programmierung	Per Programmierschlüssel und/oder PELT oder SKM mit TG-SKM
Spannungsversorgung DC	3 V
Sprache OSD	Deutsch

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 08/2018