

## Hebelzylinder ZB27



### Bestellangaben

- ▶ ZB27, [Oberflächenausführung], [Schließhebel]
- ▶ z.B.: ZB27, NI, 5073 A=33,5

### Anwendungen und Einsatz

- ▶ Holz- und Blechkästen
- ▶ Briefkästen mit Lochung  $\varnothing$  29 mm
- ▶ Sicherungskästen

### Funktionsmerkmale

- ▶ Schließweg 90 Grad

### Sicherheitsmerkmale

- ▶ gehärtete HSS Stahlstifte im Zylinderkern (64-66 HRC) als Bohrschutz

### Technische Daten

- ▶ Zylindergehäuse: Grundmaterial Messing, Oberflächen lt. Ausführung
- ▶ Zylinderkern: Grundmaterial Messing, Oberflächen lt. Ausführung
- ▶ Schlüsselanschlag durch 2 Gewindestifte

### Lieferumfang


- ▶ Hebelzylinder mit Standardschließhebel 5072 A=33,5
- ▶ mit Klemmplatte, ohne Rosette

### Zubehör

- ▶ Rosette für ZB27

### Bestellhinweise

- ▶ weitere Schließhebelvarianten siehe S. 86
- ▶ wenn kein Schließhebel bei Bestellung angegeben wird, wird der Standardschließhebel 5072 A=33,5 geliefert

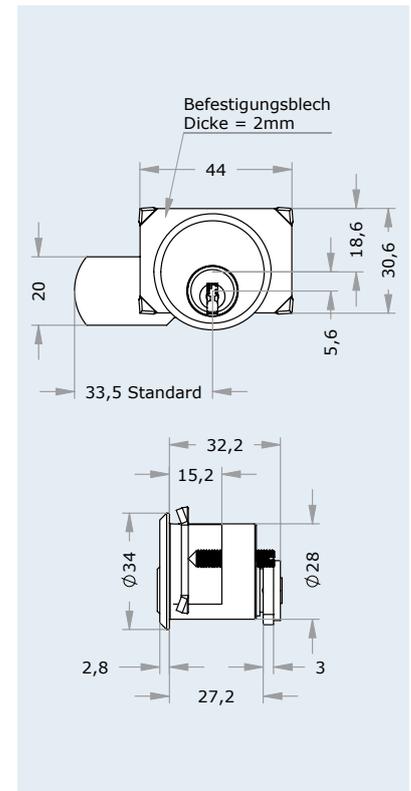

### Oberflächenausführungen

	Abkürzung	Standard	Aufpreis
Nickel	NI	●	
Messing	MS	●	
Nickel stirnseitig poliert <sup>1</sup>	NP		○
Nickel voll poliert <sup>2</sup>	NPV		○
Messing stirnseitig poliert lackiert <sup>1</sup>	MP		○
Messing voll poliert lackiert <sup>2</sup>	MPV		○
Chrom	CR		○
Chrom stirnseitig poliert <sup>1</sup>	CP		○
Chrom voll poliert <sup>2</sup>	CPV		○
Patiniert braun	PB		○
Patiniert schwarz	PS		○
Messing lackiert	ML		○
PVD Messing poliert	PVA3		○

<sup>1</sup> stirnseitig nur bei SYMO-Euro-Bauweise, sonst voll poliert  
<sup>2</sup> nur verfügbar für SYMO-Euro-Bauweise