

Sicherheitschrank

## Combi-Line



## Technische Besonderheit

Schieberiegel oben mit zusätzlichem Durchschlagschutz

CL 410 – CL 440 und CL 60  
SicherheitschränkeSICHERHEITSTUFE S2  
FEUERWIDERSTAND LFS 30

- Sicherheitschränke mit europaweit gültiger Zertifizierung
- Typgeprüfte und von der ECB überwachte Sicherheit
- Geprüfter und zertifizierter Einbruch- und Feuerschutz
- Sicherheitsstufe S2 nach DIN EN 14450
- Feuerwiderstand LFS 30 nach EN 15659 – 30 Minuten Feuerschutz für Papier
- Feuerschutzmaterial nach DIN 4102
- Verbundisolation vor dem Türblatt als Wärmeschutz für Schloss und Riegelwerk
- Doppelwandige Konstruktion

- Innen liegendes Scharnier
- Seitliche Verriegelung durch 25 mm starke Rundbolzen plus Schieberiegel oben
- Hintergreifschiene an der Bandseite
- Verankerungsmöglichkeit in der Rückwand und im Boden, je zwei Rückwand- und Bodenbohrungen, diagonal angeordnet
- Befestigungsmaterial liegt bei
- Korpus und Tür in Schwarz
- Serienmäßig mit je einem Fachboden



## Zwei Sicherheitsnormen in einem Tresor


## Die Sicherheitschränke der Combi-Line Serie entsprechen zwei Sicherheitsnormen:

- Sicherheitsstufe S2 nach DIN EN 14450
- Feuerwiderstand LFS 30 nach EN 15659 – 30 Minuten Feuerschutz für Papier

## SecuSafe

## Gepanzertes Sicherheits-Doppelbartschloss

- VdS-geprüft, Klasse 1
- ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse A
- Neun Zuhaltungen
- 1.000.000 verschiedene Schließungen
- Werksseitig mit zwei Schlüsseln
- Schlüssellänge: 80 mm

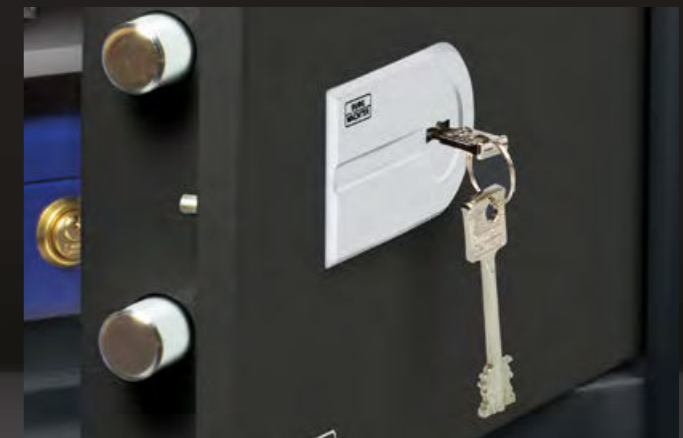

## SecuTronic

## Neue Elektronik mit Touch-Bedienfeld und Grafik-Display

- ECB-S-zertifiziert, Klasse A
- 1.000.000 Einstellmöglichkeiten
- Ein programmierbarer Admincode, ein programmierbarer Benutzercode
- Inkl. vier Batterien Mignon LR 06 AA
- Sperrzeiten ab dreimaliger falscher Code-Eingabe
- Schließhistorie am Grafik-Display auslesbar
- CL 410–440: Die Schlossarmatur steht 13 mm vor



Erweiterter  
Transport-Service

Weitere Informationen auf Seite 120

# Sicherheitsschrank Combi-Line ★★★★★



## Ausführung K „SecuSafe“

Gepanzertes Sicherheits-Doppelbartschloss

- VdS-geprüft, Klasse 1
- ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse A
- Neun Zuhaltungen
- 1.000.000 verschiedene Schließungen
- Werkseitig mit zwei Schlüsseln



Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	Außen HxBxT mm	Innen HxBxT mm	Tür HxB Öffnung mm	Gewicht kg	Inhalt l
CL 410 K	365,00	41180 3	320x435x380	205x320x232	205x265	44	15
CL 420 K	489,00	41200 8	360x495x445	245x380x297	245x325	55	27
CL 440 K	645,00	41220 6	560x495x445	445x380x297	445x325	77	50
CL 60 S	895,00	39620 9	820x495x445	694x380x297	694x324	111	78



## Ausführung E „SecuTronic“

Programmierbares elektronisches Zahlenschloss

- ECB-S-zertifiziert, Klasse A
- 1.000.000 Einstellmöglichkeiten
- Ein programmierbarer Admincode und ein programmierbarer Benutzercode
- Inkl. vier Batterien Mignon LR 06 AA
- CL 410–440: Die Schlossarmatur steht 13 mm vor



Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	Außen HxBxT mm	Innen HxBxT mm	Tür HxB Öffnung mm	Gewicht kg	Inhalt l
CL 410 E	445,00	41190 2	320x435x380	205x320x232	205x265	44	15
CL 420 E	569,00	41210 7	360x495x445	245x380x297	245x325	55	27
CL 440 E	725,00	41230 5	560x495x445	445x380x297	445x325	77	50
CL 60 E	975,00	39630 8	820x495x445	694x380x297	694x324	111	78

# Sicherheitsschrank Combi-Line ★★★★★

## Übersicht

Vier unterschiedliche Größen:



CL 410 K

CL 420 K

CL 440 K

CL 60 S



CL 410  
Fachböden: 1

CL 420  
Fachböden: 1

CL 440  
Fachböden: 1

CL 60  
Fachböden: 1

## BURG-WÄCHTER Sicherheitslevel



## Ersatzschlüssel für Combi-Line CL 410-440 K und CL 60 S\*

Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	Info
Nach Muster	75,95	38590 6	Schlüssellänge 80 mm

\* Die Ersatzschlüsselanfertigung kann bis zu 14 Tage dauern.



Erweiterter  
Transport-Service

Weitere Informationen auf Seite 120